



**B03** Placca compatibile



### CARATTERISTICHE

- **Kit valvola intercettazione compatto da incasso.**
- Valvola DN15-DN20 a sfera estraibile "Top Entry" e tecnologia "Soft Turn" **antibloccaggio** anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- "Top Entry": sfera e guarnizioni sostituibili a rubinetto installato.
- Premontato in **box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Collegamenti con versioni filettate o con sistema rapido **FASTEC®**

### CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 85 mm per versione DN15 e 100 mm per versione DN20**).

### Specifiche tecniche


Conessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC Filetto R/Rp EN 10226-1 Eurokonus	PN10 (10 bar)	+5 °C ÷ +65 °C (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL



### Materiale

Corpo	Sfera	Seggi a sfera	O-Ring	Comando	Scatola	Protezione cantiere
Ottone stampato CW617N sabbato acciaio	Tecnopolimero	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 +30 GF (Polyamide) Colori BLU e ROSSO	PS (Polystyrene)	PS (Polystyrene)

## K4.0 kit con doppia intercettazione da incasso

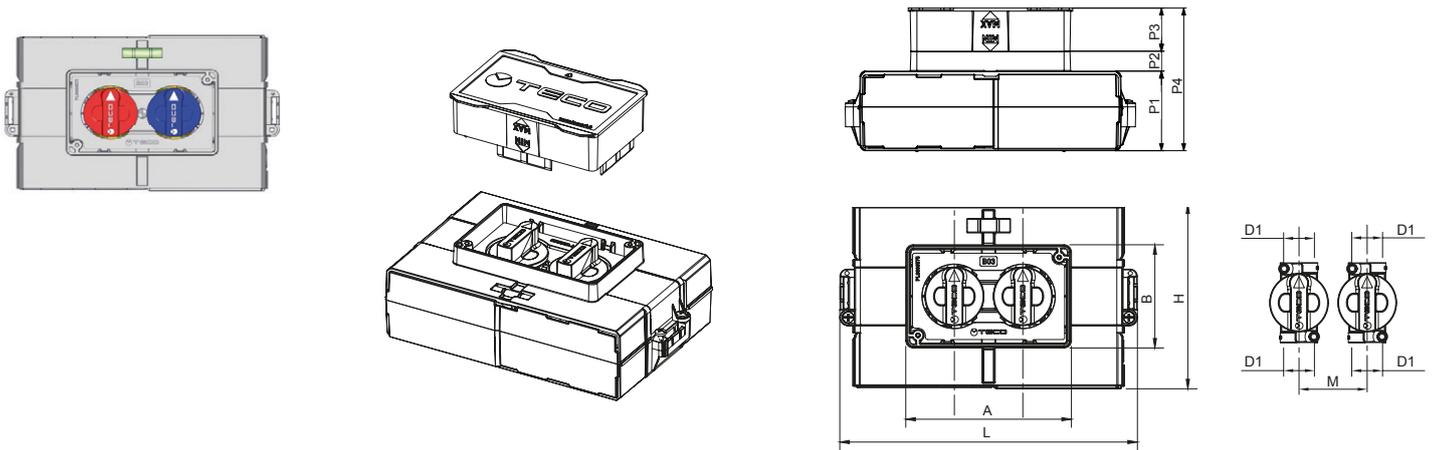


	Codice	DN	D1	M	L	H	P1	P2	P3	P4	A	B	Placca
F	K400BF10100	15	F13	50	217	136	60	15	30	105	119	74	B03
	K400B110100	15	Rp 1/2"	50	217	136	60	15	30	105	119	74	B03
	K400BE10100	15	EK 3/4"	50	217	136	60	15	30	105	119	74	B03
F	K400BF30100	20	F14	50	217	136	60	25	30	105	119	74	B03
	K400B110200	20	Rp 3/4"	50	217	136	60	25	30	105	119	74	B03

**Comprende:** N° 2 valvole a sfera estraibile, staffe di fissaggio, protezione cantiere  
 Box 215 x 135 x 75 mm per la versione DN15  
 Box 215 x 135 x 85 mm per la versione DN20

**Non comprende:** sportello di copertura **B03**  
 Raccordi FASTEC®

### PLACCHE DI COPERTURA **B03**



**Comprende:**  
 • Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLB0301600	Bianco	10
KPLB0301M00	Cromo lucido	5
KPLB0301800	Silver	5
KPLB0301A00	Nero	5

### FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE



I dispositivi di intercettazione  
 UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC STORE.




VAI ALL'INTERA  
 GAMMA FASTEC

### CONNESSIONE:

CONNESSIONI FASTEC	TABELLA COMPARATIVA		
	DN	POLLICI	TUBO MULTISTRATO / PEX
<b>F13</b>	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26
<b>F14</b>	20	3/4"	Ø 25 - 26 - 32

### CONNESSIONE FASTEC®

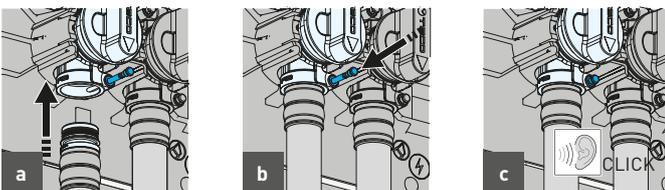

- Alzare il perno e inserire il raccordo nell'attacco.
- Abbassare il perno di bloccaggio in modo da completare la connessione.
- La connessione corretta è confermata da un CLICK una volta che il perno viene abbassato, la connessione FASTEC® garantisce la tenuta nel tempo e non necessita manutenzione.

TECO Srl  
 Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)


+39 030 6850510 | +39 030 6850555  
 info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



## ACCESSORI



### MANUTENZIONE VALVOLA TECO CONTROL K4

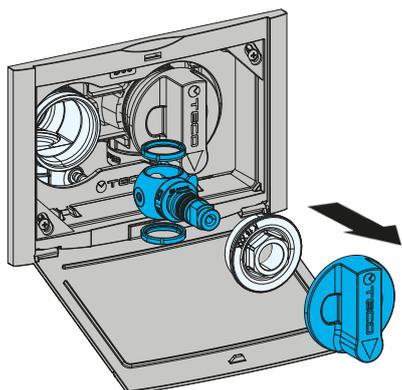


#### Prolunga maniglia di comando (23 mm)




Codice	Conf.
KPR0001	1

#### Kit maniglie di ricambio



Codice	Conf.
KA00K40001	1

#### Kit placca manutenzione (135 x 90 x 15 mm)



Codice	Compatibilità	Conf.
KRPL0004	Placca B03	1

#### Kit ricambio TECO CONTROL K4




Codice	DN	Conf.
KR00K00001	15	5
KRTCK420000	20	5

#### Kit prolunga viti placche




Codice	Conf.
KR00K00004	10

### ADATTATORE PER RACCORDI A TENUTA PIANA PER VALVOLE K4.0 E K4.1

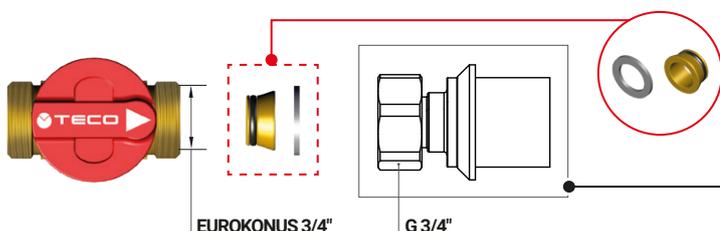

Codice	Descrizione	Conf.
AP004003	Adattatore per raccordo TECO a tenuta piana EK-TP	10

Raccordo per tubo multistrato con **connessione a DADO GIREVOLE EUROKONUS 3/4"**, non fornito da TECO.

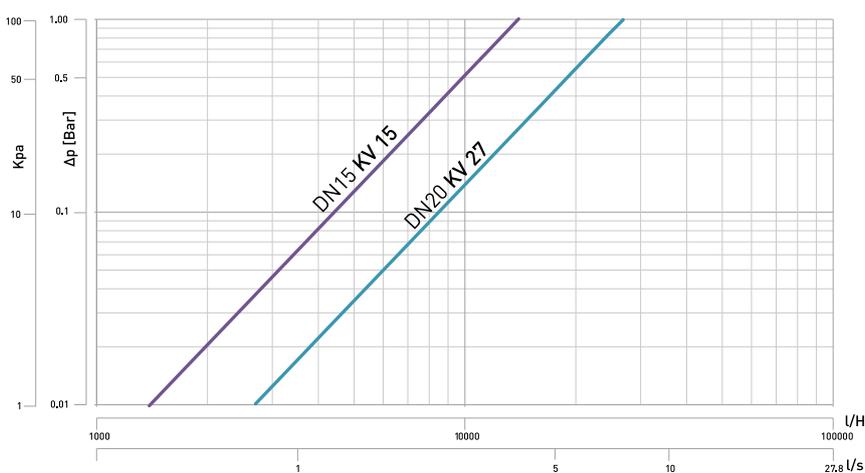

### TESTI DI CAPITOLATO

#### K4.0: kit con doppia intercettazione da incasso

Kit con doppia valvola a sfera estraibile, fredda e calda, conformi alla norma UNI EN 13828 con manovra leggera "Soft Turn", completo di scatola sandwich ispezionabile. Corpo in ottone con sistema "Top Entry". Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento delle maniglie, placca di copertura apribile manualmente disponibile in quattro colorazioni. Temperatura massima 95 °C.

TECO Srl  
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555  
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it

