

FUNZIONE

I detentori sono articoli impiegati per l'intercettazione e la regolazione della portata del fluido termovettore sui corpi scaldanti degli impianti di climatizzazione.

I detentori di questa serie sono completi di calotte e bocchettoni che permettono il collegamento al radiatore in modo semplice e sicuro.

Le connessioni per le tubazioni invece sono specifiche per il tubo rame, multistrato o Pe-X con filettature da M24,5X1,5 e G1/2", e per il tubo ferro con filettature da G3/8", G1/2", G3/4".


922-942

925-945

952

955

GAMMA PRODOTTI

DETENTORI PER TUBO RAME, MULTISTRATO E Pe-X

		<i>Connessione</i>	<i>Radiatore</i>
82922AC06	Detentore a squadra per tubo rame, multistrato e Pe-X	24X1,5	G 3/8" M
82922AD06	Detentore a squadra per tubo rame, multistrato e Pe-X	24X1,5	G 1/2" M
82942AC06	Detentore a squadra per tubo rame, multistrato e Pe-X	G 1/2" M	G 3/8" M
82942AD06	Detentore a squadra per tubo rame, multistrato e Pe-X	G 1/2" M	G 1/2" M
82925AC06	Detentore diritto per tubo rame, multistrato e Pe-X	24X1,5	G 3/8" M
82925AD06	Detentore diritto per tubo rame, multistrato e Pe-X	24X1,5	G 1/2" M
82945AC06	Detentore diritto per tubo rame, multistrato e Pe-X	G 1/2" M	G 3/8" M
82945AD06	Detentore diritto per tubo rame, multistrato e Pe-X	G 1/2" M	G 1/2" M

DETENTORI PER TUBO FERRO

		<i>Connessione</i>	<i>Radiatore</i>
82952AC06	Detentore a squadra per tubo ferro	G 3/8" F	G 3/8" M
82952AD06	Detentore a squadra per tubo ferro	G 1/2" F	G 1/2" M
82952AE06	Detentore a squadra per tubo ferro	G 3/4" F	G 3/4" M
82955AC06	Detentore diritto per tubo ferro	G 3/8" F	G 3/8" M
82955AD06	Detentore diritto per tubo ferro	G 1/2" F	G 1/2" M
82955AE06	Detentore diritto per tubo ferro	G 3/4" F	G 3/4" M

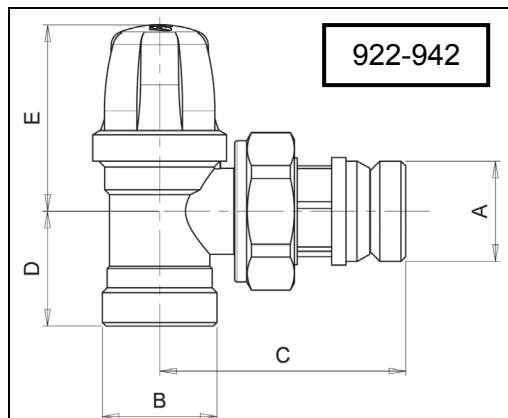
CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni

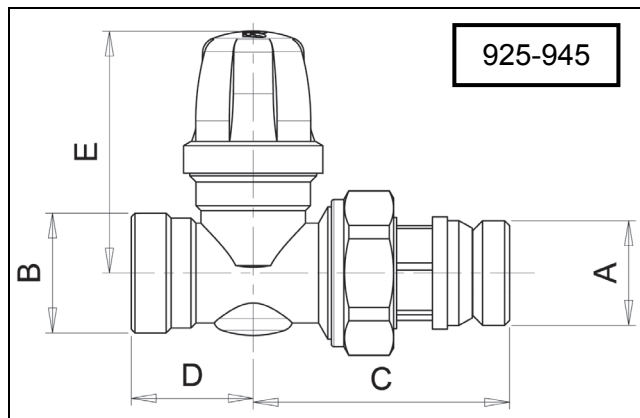
Fluidi impiegabili:	Acqua e soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	30%
Pressione massima di esercizio:	10 Bar
Pressione massima differenziale:	1 Bar
Temperatura fluido termovettore:	5÷120 °C

Materiali

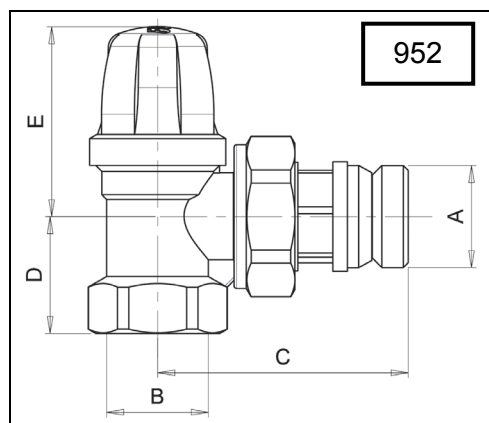
Corpo, calotta e bocchettone:	Ottone CW617N - UNI 12165 - Nichelato
Asta micrometrica e vitone:	Ottone CW617N - UNI 12164
Tenute idrauliche:	EPDM Perossidico
Cappuccio di protezione:	ABS bianco

CODICI E DIMENSIONI
DETENTORI TUBO RAME – MULTISTRATO – Pe-X


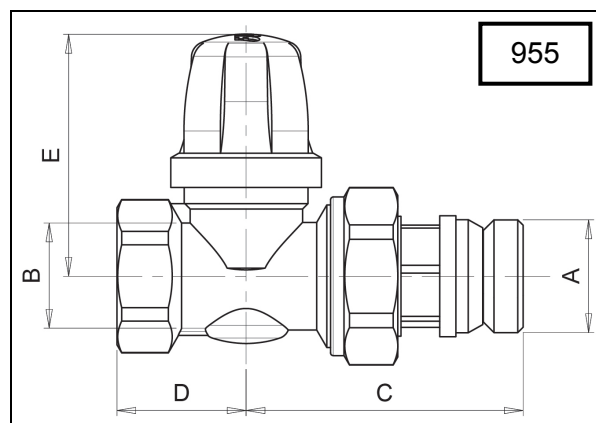
CODICE	A	B	C	D	E
82922AC06	G3/8" M	24X1,5	53	24	39
82922AD06	G1/2" M	24X1,5	54,5	24	39
82942AC06	G3/8" M	G1/2" M	53	24	39
82942AD06	G1/2" M	G1/2" M	54,5	24	39



CODICE	A	B	C	D	E
82925AC06	G3/8" M	24X1,5	50	24,5	48,5
82925AD06	G1/2" M	24X1,5	51,5	24,5	48,5
82945AC06	G3/8" M	G1/2" M	50	24,5	48,5
82945AD06	G1/2" M	G1/2" M	52	24,5	48,5

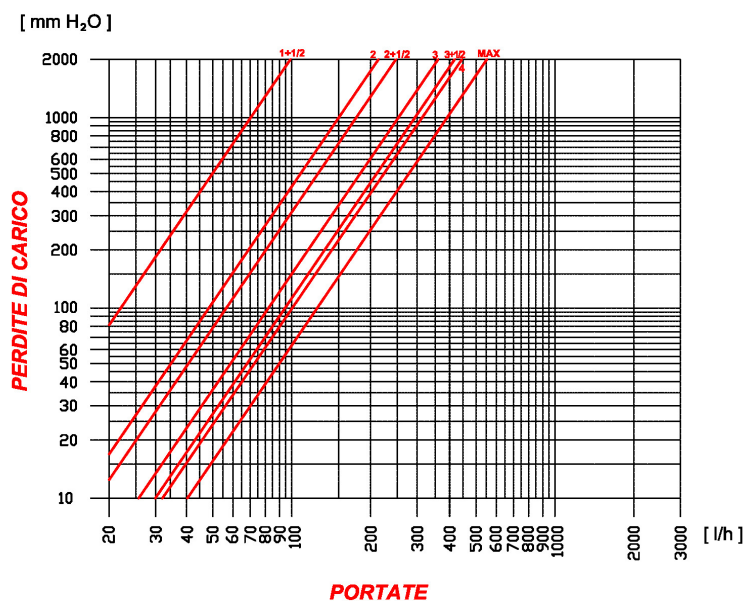
DETENTORI TUBO FERRO


CODICE	A	B	C	D	E
82952AC06	G3/8"	G3/8"	53	23	38
82952AD06	G1/2"	G1/2"	54	24	39
82952AE06	G3/4"	G3/4"	62	24,5	41

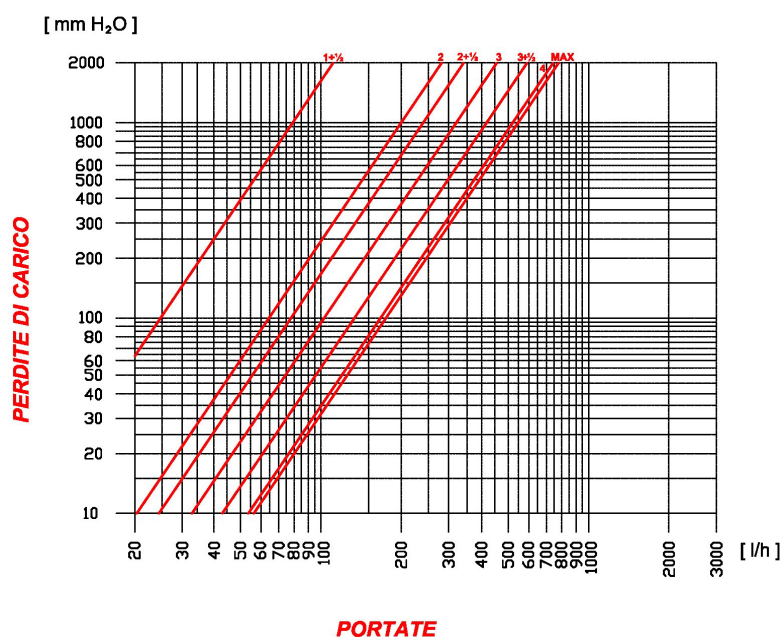


CODICE	A	B	C	D	E
82955AC06	G3/8"	G3/8"	50	23	48
82955AD06	G1/2"	G1/2"	52	24	48
82955AE06	G3/4"	G3/4"	58,5	25	48

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

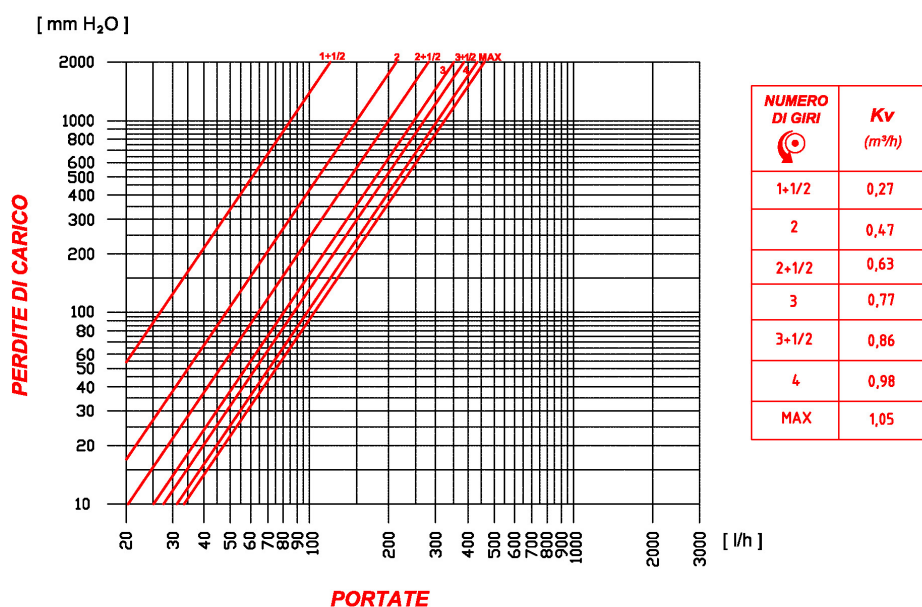
DETENTORI A SQUADRA
Detentore a squadra - Art. 922-942-952 3/8"-1/2"
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO


NUMERO DI GIRI	Kv (m³/h)
1+1/2	0,23
2	0,48
2+1/2	0,55
3	0,81
3+1/2	0,91
4	1,01
MAX	1,21

Detentore a squadra - Art. 952 3/4"
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO


NUMERO DI GIRI	Kv (m³/h)
1+1/2	0,25
2	0,63
2+1/2	0,77
3	1,06
3+1/2	1,34
4	1,65
MAX	1,71

DETENTORI DIRITTI

Detentore diritto - Art. 925-945-955 3/8"-1/2"
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

Detentore diritto - Art. 955 3/4"
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
