



CARATTERISTICHE

- **Kit collettore sanitario di distribuzione compatto da incasso.**
- Intercettazione delle singole uscite.
- Valvola DN10 a sfera estraibile **"Top Entry"** e tecnologia **"Soft Turn" antibloccaggio** anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- Diverse configurazioni di uscite **fino a 7 uscite per acqua fredda + 6 per acqua calda.**
- **Premontato in box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Identificazione delle utenze con targhette adesive da applicare sulla maniglia di comando o internamente alla placca di copertura.
- Collegamenti con sistema rapido **FASTEC®**

CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 100 mm**).

Specifiche tecniche


Conessioni	Pressione di esercizio	Temperatura di esercizio	Norma e certificazione
FASTEC	PN10 (10 bar)	+65 °C + (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL



Materiale

Corpo	Sfera	Seggi a sfera	O-Ring	Comando	Scatola	Protezione cantiere
Ottone stampato CW617N sabbato acciaio	Tecnopolimero	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 (Polyamide) colori BLU e ROSSA	PS (Polystyrene)	PS (Polystyrene)

K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 e 5+4 uscite

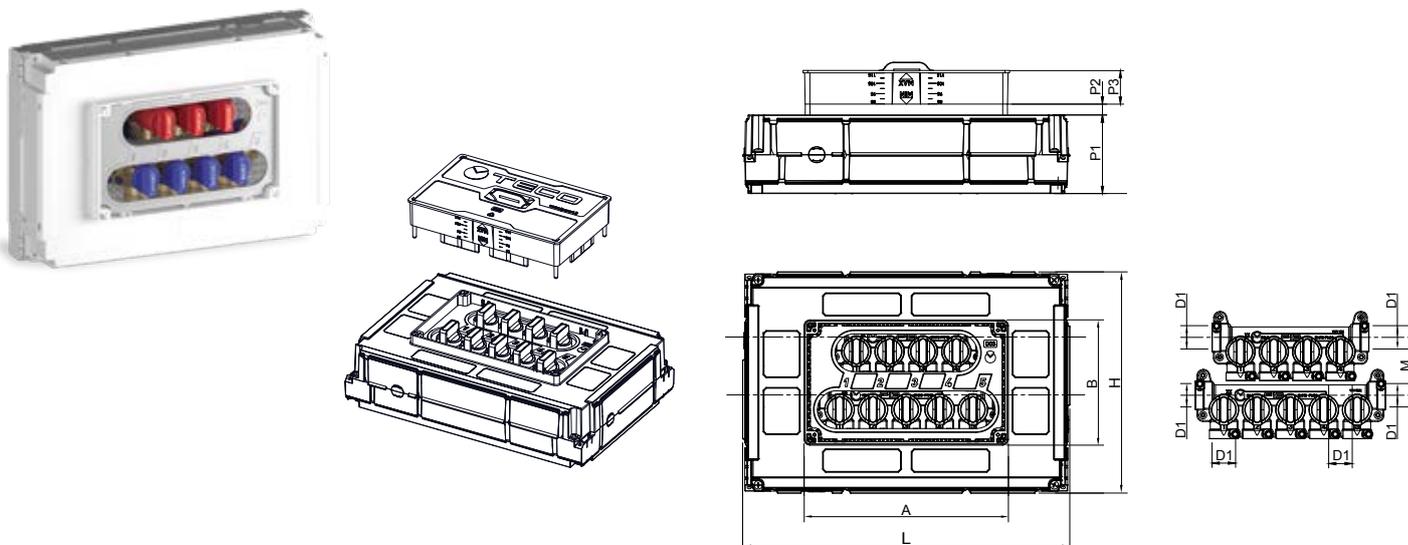


	Codice	DN	DN inter.	Versione	D1	M	M1	L	H	P1	P2	P3	A	B	Placca	Conf.
F	K403DF10200	15	10	4+3	F13F	56	32	310	210	76	10.5	32.5	194	119	D03	5
F	K403DF10100	15	10	5+4	F13F	56	32	310	210	76	10.5	32.5	194	119	D03	5

Comprende: n° 2 collettori DN15 con intercettazioni singole DN10
 Box 310 x 210 x 85 mm
 Staffe di fissaggio
 Protezione cantiere
 Etichette adesive per identificazione utenze


Non comprende: sportello di copertura **D03**
 Raccordi FASTEC®

PLACCHE DI COPERTURA **D03**



Codice	Finitura	Conf.
KPLD0301600	Bianco	5
KPLD0301M00	Cromo lucido	1
KPLD0301800	Silver	1
KPLD0301A00	Nero	1

K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 5+4 e 6+5 uscite

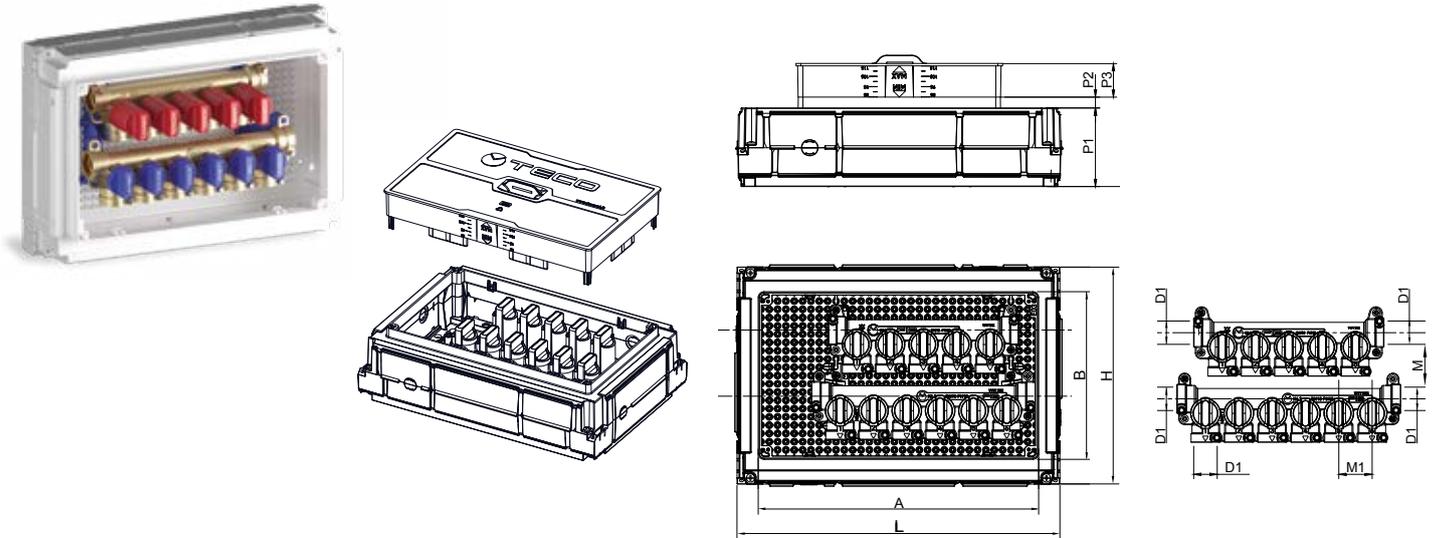

	Codice	DN	DN inter.	Versione	D1	M	M1	L	H	P1	P2	P3	A	B	Placca	Conf.
F	K403EF10300	15	10	5+4	F13F	64	32	310	210	76	10.5	32.5	267	160	E03	5
F	K403EF10100	15	10	6+5	F13F	64	32	310	210	76	10.5	32.5	267	160	E03	5

Comprende: n° 2 collettori DN15 con intercettazioni singole DN10
 Box 310 x 210 x 85 mm
 Staffe di fissaggio
 Protezione cantiere
 Etichette adesive per identificazione utenze

Non comprende: sportello di copertura **E03**
 Raccordi FASTEC®

PLACCHE DI COPERTURA **E03**



Codice	Finitura	Conf.
KPLE0301600	Bianco	5
KPLE0301M00	Cromo lucido	1
KPLE0301800	Silver	1
KPLE0301A00	Nero	1

FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE



I dispositivi di intercettazione
UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC STORE.




VAI ALL'INTERA
GAMMA FASTEC

CONNESSIONE:

TABELLA COMPARATIVA			
CONNESSIONI FASTEC	CONNESSIONI TRADIZIONALI		
	DN	POLLICI	TUBO MULTISTRATO / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26


CONNESSIONE FASTEC®

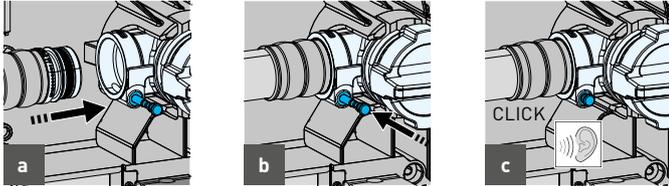

- a** Alzare il perno e inserire il raccordo nell'attacco.
- b** Abbassare il perno di bloccaggio in modo da completare la connessione.
- c** La connessione corretta è confermata da un **CLICK** una volta che il perno viene abbassato, la connessione FASTEC® garantisce la tenuta nel tempo e non necessita manutenzione.

RICAMBI

MANUTENZIONE VALVOLA TECO CONTROL C4

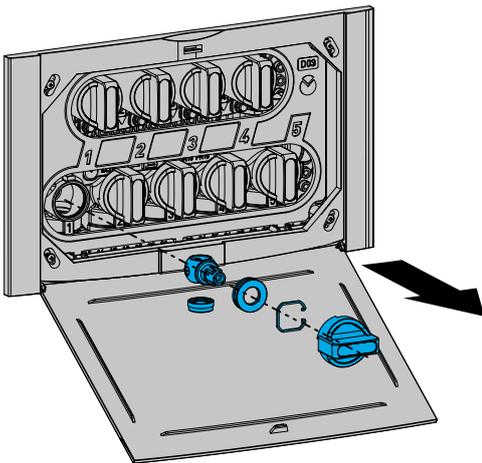


Kit ricambio TECO CONTROL C4



Codice	DN	Conf.
KR00K00002	10	5

Kit maniglie di ricambio




Codice	Conf.
KR00K00004	1

Kit Box superiore per installazione della placca E03 (290 x 185 mm)



Codice	Conf.
KR00K00003	1

Kit placca manutenzione




Codice	Compatibilità	Dimensioni	Conf.
KRPL0005	Placca D03	230 x 140 x 15 mm	1
KRPL0006	Placca E03	290 x 185 x 15 mm	1

Kit prolunga viti placche



Codice	Conf.
KR00K00004	10

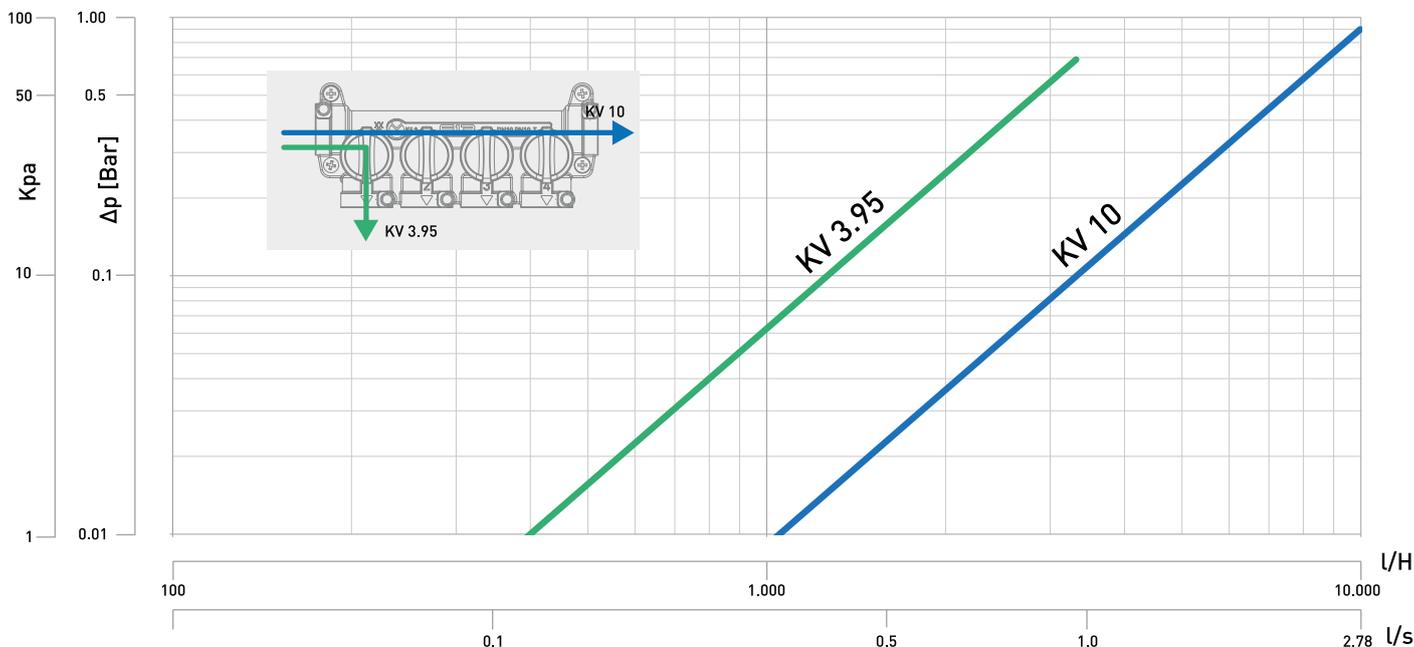

TESTI DI CAPITOLATO

K4.3: Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 e 5+4 uscite

Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato: uscite 5 fredda + 4 calda (K403DF10100) oppure uscite 4 fredda + 3 calda (K403DF10200), corpo in ottone con gruppi di intercettazione estraibili "Top Entry" in ogni uscita conformi alla norma UNI EN 13828 con guarnizioni "Soft Turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC F13 con perno di bloccaggio anti-sfilamento. Box sandwich contenitivo in PS antiurto con pareti pre-tranciate sui quattro lati ed elemento di protezione intonaco. Placca di copertura D03 con sportello magnetico apribile manualmente disponibile in quattro finiture. Temperatura massima (picco) 90 °C per 60'. Temperatura massima d'esercizio +65 °C. Pressione massima PN10 (10 bar).

K4.3: Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 5+4 e 6+5 uscite

Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato: uscite 5 fredda + 4 calda (K403EF10300) e 6 fredda + 5 calda (K403EF10100) corpo in ottone con gruppi di intercettazione estraibili "Top Entry" in ogni uscita conformi alla norma UNI EN 13828 con guarnizioni "Soft Turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC F13 con perno di bloccaggio anti-sfilamento. Box sandwich contenitivo in PS antiurto con pareti pre-tranciate sui quattro lati ed elemento di protezione intonaco. Placca di copertura E03 con sportello magnetico apribile manualmente disponibile in quattro finiture. Temperatura massima (picco) 90 °C per 60'. Temperatura massima d'esercizio +65 °C. Pressione massima PN10 (10 bar).