

mod.

GSD8-I


Getto singolo, quadrante asciutto, predisposto per moduli induttivi
Single jet, super dry dial, pre-equipped for inductive modules

Versioni alternative - Alternative versions

Lancia impulsi reed
Reed pulse output



Acqua calda 30-90°C
Hot water 30-90°C

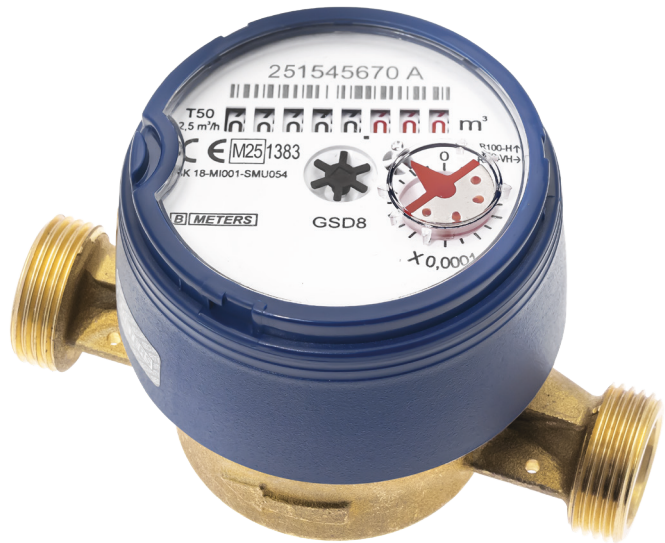

Certificazioni — Certifications Certifications — Certificaciones



IT

Getto singolo, quadrante asciutto, lettura diretta su 8 rulli numeratori. Realizzato nelle versioni per acqua fredda e calda nei calibri DN15 e DN20 (1/2" e 3/4"). Quadrante girevole a 360°. Predisposizione induttiva per l'installazione di moduli di trasmissione dati wireless M-BUS e LoRa.

ES

Chorro único, esfera seca, lectura directa sobre 8 rodillos numerados. Construido en las versiones para agua fría y caliente en los calibres DN15 y DN20 mm (1/2" y 3/4"). Relojería orientable a 360°. Predisposición inductiva para módulos de telemetría wireless M-BUS y LoRa.

EN

Single jet, dry dial, direct reading on 8 numerical rolls. Produced in the versions for cold water and hot water in the diameters DN15 and DN20 mm (1/2"- 3/4"). 360° rotating dial. Inductive pre-equipment for the installation of data communication modules wireless M-BUS and LoRa.

FR

Jet unique, cadran sec à lecture directe sur 8 rouleaux numériques, disponible en la version pour eau froide ou eau chaude et en 2 calibres DN15 ou DN20 mm (1/2" ou 3/4"), cadran orientable à 360°. Pre-équipement inductif pour modules de télérelèvement radio M-BUS et LoRa.

Moduli compatibili — Compatible modules

mod. IWM-TX5



mod. IWM-LR5





Calibro - Size			DN (in)	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
R=100H ↑	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m³/h	2	3,12	5
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m³/h	1,6	2,5	4
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	25,6	40	64
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	16	25	40

*R=160 H ↑	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	16	25	40
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	10	15,63	25

↑ * R=200 H	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	L/h	-	20	32
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	L/h	-	12,5	20
Lettura minima Min reading			L	0,05		
Lettura massima Max reading			m ³	99.999		
Pressione max ammissibile Max admissible pressure			bar	16		

*Versione su richiesta / Version on request


Versione base — Basic version

- > R100H ↑ R50VH →
- > Disponibile in versione per acqua fredda (0,1 °C - 50 °C) e per acqua calda (30 °C - 90 °C)
- > IP68
- > Trasmissione magnetica
- > Lettura diretta su 8 rulli numeratori
- > Quadrante asciutto orientabile a 360°
- > Protezione antifrode magnetica
- > R100H ↑ R50VH →
- > Available for cold water (0,1 °C - 50 °C) and for hot water (30 °C - 90 °C)
- > IP68
- > Magnetic transmission
- > Direct reading on 8 numeric rolls
- > 360° rotating dial
- > Anti-magnetic fraud protection

Su richiesta — Upon request

- > *R200H ↑ R80VH ↓ →
- > *R160H ↑ R50VH ↓ →
- > Predisposizione per montaggio sistema lancia-impulsi
- > Equipaggiato con sistema lancia impulsi REED
- > Coperchio
- > *R200H ↑ R80VH ↓ →
- > *R160H ↑ R50VH ↓ →
- > Pre-equipped for REED pulse emitter device mounting
- > Equipped with pulse emitter device
- > Lid

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

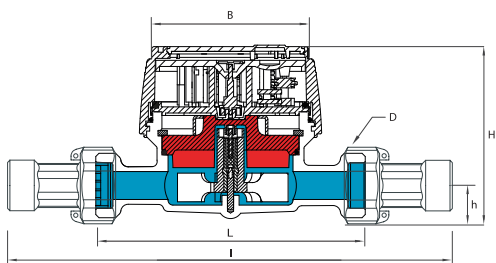

Calibro - Size		DN (in)	15 (1/2")	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
L		mm	80	110	115	130
I		mm	160	190	195	228
H		mm	73	73	73	73
h		mm	18	18	18	18
B		mm	74	74	74	74
D		in	3/4"	3/4"	7/8"-3/4"	1"
Pesi Weight	con raccordi with unions	Kg	0,60	0,65	0,70	0,85
	senza raccordi without unions	Kg	0,45	0,50	0,55	0,60

Filettatura/Threading: EN ISO 228-1:2003

Posizione d'installazione - Installation position

R100H ↑ *R160H ↑ *R200H ↑	R50H → *R80H →	R50V *R80V	*R50H ↓

